

SANCAK **TREYLER**



Hep Birlikte Daha İleriye...

www.sancaktrailer.com.tr



ŞASI ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon : Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muadili saclar kullanılmaktadır.
 Dingil : Özkoç Trax veya Sertel kampanalı dingil
 Cırcır : Haldex
 Süspansiyon : 813 tek kat makas
 Lastik ve Jant : 385/65/R22,5 - 6 Adet
 King Pimi : TSE Standartlarına uygun
 Park Ayağı : Mekanik iki hızlı
 Fren Sistemi : EBS Wabco veya Knorr
 Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ



Taban : MDF veya Ahşap
 Kapak Sacı : 1.2 mm Domex
 İlave Sacı : ST52
 Baba ve Taban Destek Sacları : S700 MC
 (İsteğe göre değişiklik gösterebilir.)

BOYA

Girit Metal Kumlama
 Epoksi Astar
 Akrilik Son Kat
 Şasi Rengi : RAL 7016
 Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap : 1 adet 120 cm boyunda 1.2 mm sac malzeme
 Teker Takoğu : 1 adet plastik
 Stepne Taşıyıcı : Borulu tip tek teker için
 Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
 Su Tankı : 1 adet plastik
 Çamurluk : 6 adet her teker için
 Manometre : Yük göstergesi
 Arka Kapakta 1 adet geniş tahlıl kapağı
 Manuel ön ve orta dingil kaldırma
 TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler

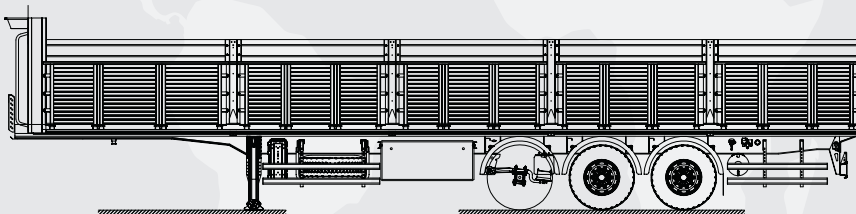



ŞASI ÖZELLİKLERİ

Yüksek mukavemetli 700 MC malzemeden kaynaklı I profilden imal edilmiştir.
Fren Sistemi : Knorr EBS 2S/2M RSS 71/320 AB normlarına uygun çift hatlı fren sistemi.
Elektrik Sistemi : EC 76/756 yönetmeliklerine uygun 2x7 + 15 pinli soket 24V yan aydınlatmalı
Lastik ve Jant : 6+1 adet 385/65 R 22.5
Lastik; 22.5x 11.75 çelik jant
Dingil : 3x10 t yük kapasiteli, hava süspansiyonlu disc fren
Boş Ağırlık : 6000-6800 kg
Uzunluk : 13690 mm Genişlik : 2550 mm
Yükseklik : 4091 mm

KASA ÖZELLİKLERİ



Taban : MDF veya Ahşap
Kapak Sacı : 1.2 mm Domex
İlave Sacı : ST52
Baba ve Taban Destek Sacları : S700 MC
(İsteğe göre değişiklik gösterebilir.)

BOYA

Girit Metal Kumlama
Epoksi Astar
Akrilik Son Kat
Şasi Rengi : RAL 7016
Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap : 1 adet 120 cm boyunda 1.2 mm sac malzeme
Tekir Takoza : 1 adet plastik
Stepne Taşıyıcı : Borulu tip tek teker için
Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
Su Tankı : 1 adet plastik
Çamurluk : 6 adet her teker için
Manometre : Yük göstergesi
Arka Kapakta 1 adet geniş tahlıl kapağı
Manuel ön ve orta dingil kaldırma
TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda bisikletlik ve reflektörler

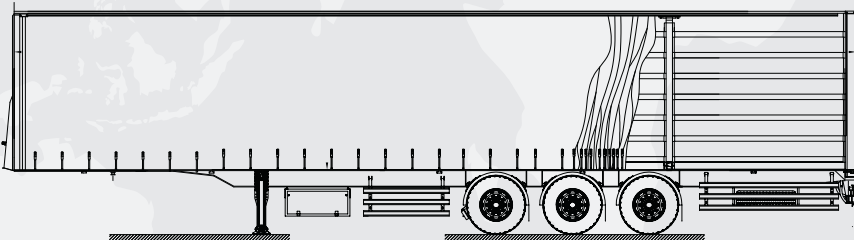



ŞAŞI ÖZELLİKLERİ

Konstrüksiyon : Şasi imalatında yüksek mukavemetli S700MC veya muaidili saclar kullanılmaktadır.
 Dingil : Özkoç Trax veya Sertel kampanalı dingil
 Cırcır : Haldex
 Süspansiyon : 813 tek kat makas
 Lastik ve Jant : 385/65/R22,5 - 6 Adet
 King Pimi : TSE Standartlarına uygun
 Park Ayağı : Mekanik iki hızlı
 Fren Sistemi : EBS Wabco veya Knorr
 Elektrik Sistemi : Sa-Ba marka led set

KASA ÖZELLİKLERİ




Taban Sacı : 2 mm 400 HB aşınma dayanıklı
 Kapak Sacı : 1.2 mm Docol
 Baba ve Taban Destek Sacları : S700 MC
 (İsteğe göre değişiklik gösterebilir.)

BOYA

Girit Metal Kumlama
 Epoksi Astar
 Akrilik Son Kat
 Şasi Rengi : RAL 7016
 Kasa Rengi : İsteğe Bağlı

AKSESUARLAR

Dolap : 1 adet 120 cm boyunda 1.2 mm sac malzeme
 Teker Takozu : 1 adet plastik
 Stepne Taşıyıcı : Borulu tip tek teker için
 Yangın Söndürme Dolabı : 1 adet plastik
 Su Tankı : 1 adet plastik
 Çamurluk : 6 adet her teker için
 Manometre : Yük göstergesi
 Arka Kapakta 1 adet geniş tahıl kapağı
 Manuel ön ve orta dingil kaldırma
 TSE, TUV standartlarına uygun arka tamponda
 bisikletlik ve reflektörler
 Plastik Dolap : Ön merdiven altına 2 adet

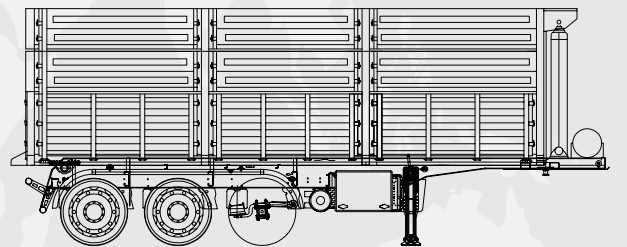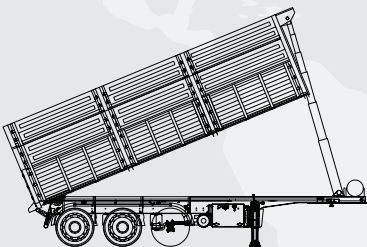



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Havuz Hacmi : 26 m³ (Opsiyonel)

Damper Malzemesi : HB 450 Hardox Sac




Arka Kapak Sistemi : Hidrolik - Mekanik (Opsiyonel)

Şasi : ST-52 A1 Kalite mukavemeti artırılmış tek parça halinde U bükümlü şasi

Hidrolik Sistem : 4 veya 5 kademeli soğuk çekme çelik boru(Hidromas Marka)

Bisiklet Korkuluğu : AB 89/297 nolu yönetmeliğe uygun alüminyum bisiklet korkuluğu

Arka Tampon : AB 70/221 nolu yönetmeliğe uygun tampon

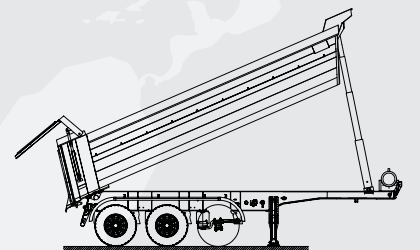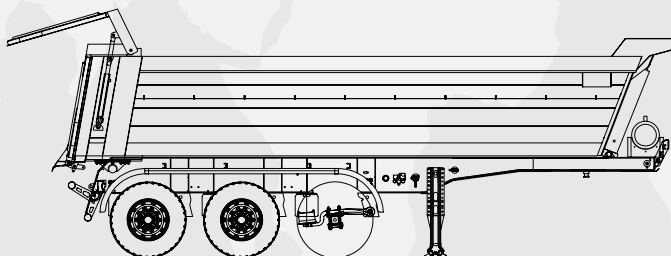



ŞASI ÖZELLİKLERİ

Low-Bed şasisi 20 mm x 150 mm (ST 52.3 A kalite) alt ve üst lama, 10 mm ST 52.3 göbek sacından toz altı kaynak makinesi ile kaynak edilir. "I" kesitli olarak 4 adetdir. Şasi alttan şasiyi boydan boya geçen 160 NPI traverslerle desteklenmektedir. **Dingil** : 2 adet 12-14-16 ton kapasiteli dingil kullanılmaktadır. Hava süspansiyonlu, yağma makaslı, tandem süspansiyonlu TSE normlarına uygun fren balataları ve ağır hizmet tipi fren levheleri vardır.

Süspansiyon : Parabolik çift katlı Z makaslar, Yağma makaslar, Tandem süspansiyonlu.

LASTİK & JANTLAR

235/70 R 17.5 - 245/70 R 17.5
295/60 R 22.5 - 12 R 22.5
315/80 R 22.5 ebatlarında 8+1 lastik kullanılmaktadır.

BOYA

2+1 kat akrilik boya ile boya fırınında boyanmaktadır.

AYAKLAR



Önde 24 ton mekanik dorse ayakları, Arkada : manuel destek ayakları

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Lowbed taşıma alanı havuzlu tip, EBS fren sistemi, Avrupa dingil grubu ve her türlü ekipman, alüminyum jant çift stepne taşıyıcı, yangın söndürücü dolabı ve tüpü, isteğe göre lastik markası, isteğe göre RAL renk kodu.

STANDART AKSESUARLAR

2 x 5 genişletme braketleri (300+300 mm) 2x5 yük bağlama halkaları, 1 x takım dolabı (Deve boynu altında) 2 x Bisiklet korkuluğu, 1 x Lastik takozu ve tutucusu, 1 x 60 lt kapasiteli plastik su tankı.

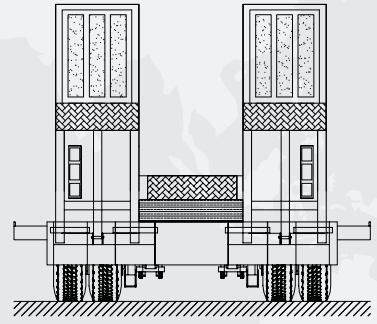



KAZAN

Alüminyum saçtan imal edilmiş kazanda, 4" özel imal tam geçiş kapasiteli havallı çimento vanası, tek kapamalı test basıncına dayanıklı 450 mm çapında menhol kapaklar bulunmaktadır.

- 1 adet hava basınç manometresi, boşaltmayı hızlandıran küresel jet hava vanası ve akışkanlığı sağlayan kaynatma her gözün tabanına monte edilmiştir.
- 4" boşaltma sistemi ve bu boşaltma sistemine ait 6 metre boyunda çimento boşaltma hortumu
- Çalışma Basıncı: 2 bar
- Test Basıncı : 3 bar

BOYA

Su ve kimyasal karışımlarla temizlenen araca , çift kat astar atıldıktan sonra istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanmaktadır

OPSİYONLAR

- Kapasite - Kompresör - Menhol kapak sayısı

ŞAŞI

Uluslararası taşımacılık normlarına göre tam yük altında her türlü zemin koşullarında sorunsuz taşımaya uygun şekilde dizayn edilmiştir.

- Aracın üst yapısına uygun FEA analizi ve hesaplamalarla doğrulanmıştır.
- Mukavemet hesaplarında aşırı yüklemeler de göz önünde tutulara yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan imal edilmiştir.

HAVA KOMPRESÖRÜ

Elektrikli hava kompresörü mevcuttur

Dingil ve Süspansiyon Sistemi :

- 3x9 tonluk taşıma kapasiteli disk dingil
- Havallı süspansiyon sistemi
- Avrupa standartlarına göre dizayn edilmiş EBS fren sistemi


İndirme Ayakları :

25 ton kaldırma kapasiteli, 50 ton taşıma kapasiteli çift devirli mekanik ayak sistemi

Lastik : 385/65 R22,5 6+1 adet

Jant :

11,75*22,5 ebatlarında ,6 adet alüminyum 1 adet çelik

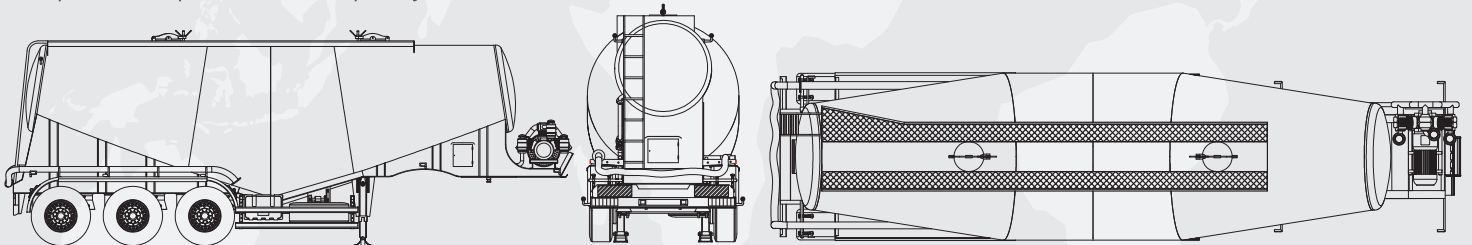



Hep Birlikte Daha İleriye...

ST SANCAR
TREYLER

Fevzi Çakmak Mah. Çelik Cad. No: 85/A Karatay - KONYA

Gsm : +90 554 873 65 61

www.sancaktrailer.com.tr

bilgi@sancaktrailer.com • snscancaktreyler1@gmail.com